TAISEI KIKO

耐震形変換アダプター

（TN−23HA）

ステンレス管と耐震管を
耐震・絶縁・狭小変換




●ロックリング構造による3DkNの離脱防止性能
●絶縁コーティングによる異種金属接触を防止
●メカニカル接合による、コンパクト設計

一般的にステンレス鋼管と電位差の大きいダクタイル鋳鉄管の接合は、絶縁フランジを使用していました。しかし、耐震管路では信頼性の高い継手の要求が増してきています。
この度、ベベルエンドを形成したステンレス短管と絶縁機能及び離脱防止機能を有した短管を接合した継手『耐震形変換アダプター』の開発を行いました。


特長

- ベベルエンドを形成したステンレス短管を絶縁コーティングした押輪、抜止リング、絶縁ボルト・ナットでメカニカル接合し、絶縁とすることで異種金属接触を防ぎます。また、高い水密性を保ちます。
- メカニカル接合部は信頼のロックリング構造で、3DkNの離脱防止性能を可能としました。
- 本体はG-Linkとの接合も可能です。




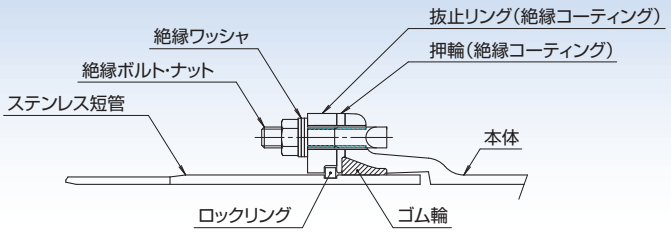

呼び径75～300mm

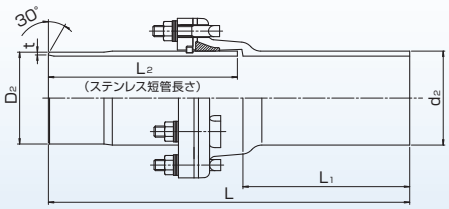

呼び径350～450mm



材質

名　称	材　質
本体	FCD450-10
ステンレス短管	SUS304
ロックリング	SUS403
押輪	SS400
抜止リング	SS400
絶縁ボルト・ナット	SUS304他
絶縁ワッシャ	ガラスクロス入りエポキシ樹脂
ゴム輪	SBR

寸法表

（単位：mm）

呼び径	D_2	d_2	L	L_1	L_2	t	絶縁ボルト・ナット	
							寸法	数量
75	89.1	93.0	648	310	330	4.0	M16×　85	4
100	114.3	118.0	668	320	340	4.0	M20×　90	4
150	165.2	169.0	673	325	340	5.0	M20×100	6
200	216.3	220.0	680	330	340	6.5	M20×100	6
250	267.4	271.6	690	330	350	6.5	M20×110	8
300	318.5	322.8	776	350	410	6.5	M20×110	8
350	355.6	374.0	776	350	410	8.0	M20×110	10
400	406.4	425.6	781	355	410	8.0	M20×110	12
450	457.2	476.8	786	360	410	8.0	M20×110	12

水道管路機器のパイオニア、不断水の
大成機工株式会社
本社／〒530-0001　大阪市北区梅田1-1-3-2700(大阪駅前第3ビル)
☎06-6344-7771(大代表)　FAX.06-6344-7941
URL　https://www.taiseikiko.com

北海道営業所 ☎ 011-272-5551(代表)
東北支店 ☎ 022-263-4041(代表)
東京支店 ☎ 03-5201-7771(代表)
名古屋支店 ☎ 052-551-0461(代表)
大阪営業部 ☎ 06-6344-1144(代表)
北陸営業所 ☎ 076-269-4441(代表)
岡山営業所 ☎ 086-223-7248(代表)
中国支店 ☎ 082-261-7701(代表)
四国支店 ☎ 087-823-7771(代表)
松山出張所 ☎ 089-976-3391(代表)
九州支店 ☎ 092-481-0026(代表)
休日・夜間の緊急連絡は三田工場(兵庫県)〈TEL.079-568-2700〉へお願いします。

ISO9001 JIC REGISTERED ORGANIZATION No.0491-ISO 9001　JAB MS CM002
本社／三田工場／三田第二工場
技術部／関西工事センター／
東京工事センター
認証取得

●代理店

※本カタログ掲載の、製品の外観・仕様は予告なく変更する場合があります。
※無断複写は禁じております。

2023.11.MC.①.1,000