


TAISEI KIKO

耐震補強金具

ダクトイル鑄鉄管A・K・T形用離脱防止金具
(TO-13H)

**既設管路(A形・K形・T形)を
耐震補強(30kN)**

大阪市水道局と共同開発・共同出願

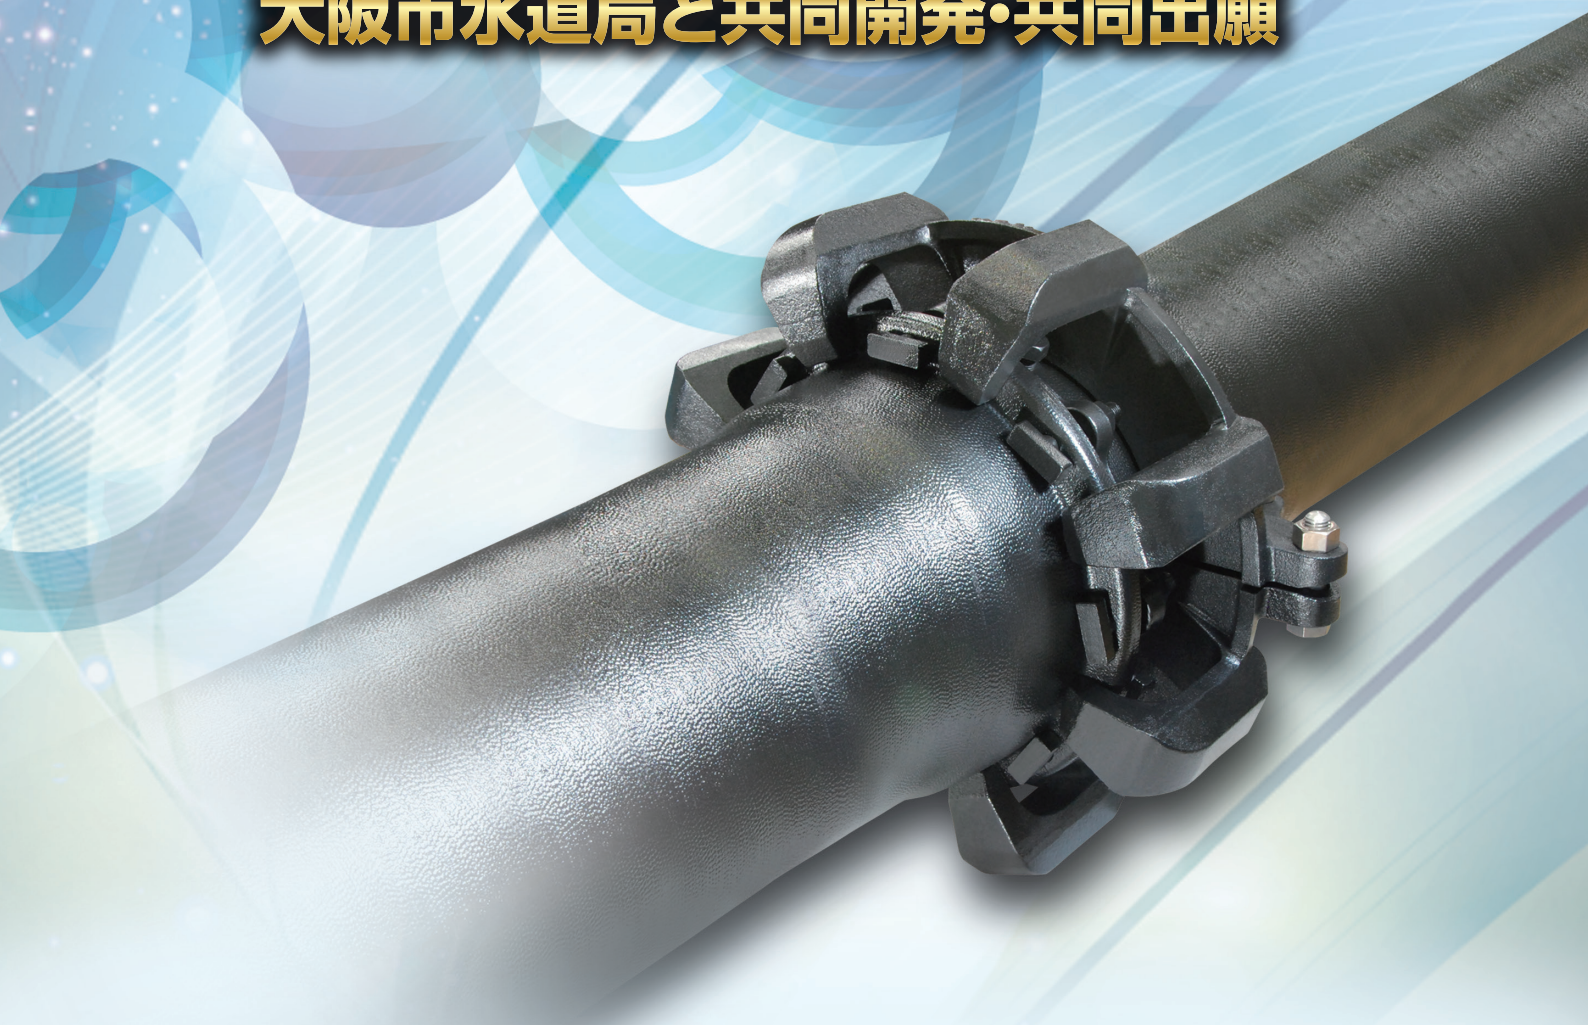

政府6省による

「インフラメンテナンス大賞」受賞

耐震補強金具は3DkNの離脱防止性能(A級)を有しており、既設のA・K形、T形ダクタイル鋳鉄管の継手部に取り付けることにより、耐震性能を向上させることができます。

特 長

- 離脱防止性能:3DkN(Dは呼び径mm)。
- 金具取り付け後も、継手部は許容曲げ角度まで屈曲可能です。
- 特別な工具は不要で、スピーディーに簡単施工できます。
- 離脱防止金具設置部に取り付け可能です。(A・K 形)

A・K形



(単位:mm)

呼び径	外 径	D ₅	A	W ₁
75	93.0	261	139	207
100	118.0	302	155	220
150	169.0	357	222	238
200	220.0	492	266	264
250	271.6	554	291	278
300	322.8	615	332	293
350	374.0	670	362	279
400	425.6	726	395	280
450	476.8	781	423	284
500	528.0	834	430	279
600	630.8	957	520	287
700	733.0	1101	586	322
800	836.0	1208	638	322
900	939.0	1361	729	355
1000	1041.0	1469	780	365
1100	1144.0	1584	875	390
1200	1246.0	1686	926	390
1350	1400.0	1840	1005	410
1500	1554.0	2010	1090	440

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ願います。



A・K形

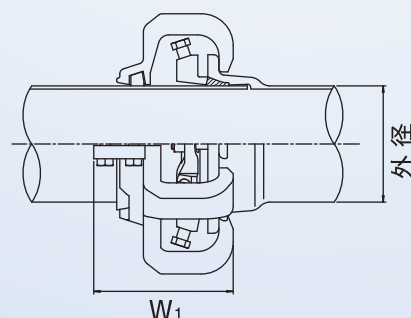



T形

(単位:mm)

呼び径	外 径	D ₅	A	W ₁
75	93.0	169	130	101
100	118.0	205	138	107
150	169.0	267	162	112
200	220.0	321	197	115
250	271.6	382	239	129
300	322.8	438	274	198

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ願います。



T形



注意 施工に際しては、取扱説明書の記載事項を遵守して下さい。

水道管路機器のパイオニア、不断水の 大成機工株式会社

本社／〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-2700(大阪駅前第3ビル)
☎06-6344-7771(大代表) FAX.06-6344-7941
URL <https://www.taiseikiko.com>

北海道営業所 ☎011-272-5551(代表) 岡山営業所 ☎086-223-7248(代表)
東北支店 ☎022-263-4041(代表) 中国支店 ☎082-261-7701(代表)
東京支店 ☎03-5201-7771(代表) 四国支店 ☎087-823-7771(代表)
名古屋支店 ☎052-551-0461(代表) 松山出張所 ☎089-976-3391(代表)
大阪営業部 ☎06-6344-1144(代表) 九州支店 ☎092-481-0026(代表)
北陸営業所 ☎076-269-4441(代表)
休日・夜間の緊急連絡は三田工場(兵庫県)〈TEL.079-568-2700〉へお願いします。



本社／三田工場／三田第二工場
技術部／関西工事センター／
東京工事センター
認証取得

●代理店

※本カタログ掲載の、製品の外觀・仕様は予告なく変更する場合があります。
※無断複写は禁じております。