TAISEI KIKO

ヤノT字管S型3W

（TY-13TW）

本管から最大3口分岐が可能な割T字管を開発しました。




現在弊社では不断水分岐用割T字管としてヤノT字管S型を販売しておりますが、「真上穿孔で横取り出し可能な弁」「1つの割T字管から2口以上分岐を設けたい」との要望にお応えし、真上穿孔横2口取り出しが可能なオールFCD製の『ヤノT字管S型3W』を開発しました。

特　　長



- ●真上穿孔横取り出しの為、掘削土量が減少します。
- ●上方向1口、横方向2口の計3口分岐が設けられているため、今までヤノT字管S型で二条配管を行っていた箇所は、本製品1台で対応可能となります。(T字管1個から最大3口分岐を設けることが可能)
- ●分岐が不要な口にはSUNキャップで閉止可能です。(SUNキャップは2個付属)
- ●シーバーバルブ1箇所で3口全ての開閉操作をします。
- ●穿孔機材はヤノT字管S型と同じです。
- ●接合ネジは全てSUN(外ネジ型)です。

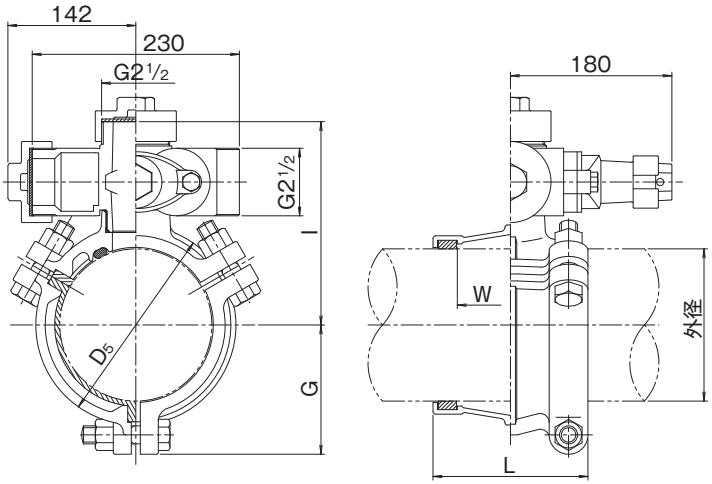

製作サイズ

鋳　鉄　管　用	呼び径 50×50～500×50
石　綿　管（1種旧規格）用	呼び径 75×50～300×50
塩ビ管・鋼管　用	呼び径 50×50～200×50
鋼　　管　用	呼び径 250×50
ポ　リ　管　用	呼び径 50×50～200×50

鋳鉄管用

(単位:mm)

呼び径	外径	D5	I	G	W	L	回り止めボルト・ナット	
							d×ℓ	数量
75×50	93.0	149	191	98	98	152	M16× 65 M16× 80	2 4
100×50	118.0	177	204	108	98	157	M16× 65 M16× 80	2 4
125×50	143.0	196	215	123	108	166	M16× 80	6
150×50	169.0	222	228	144	118	172	M20× 85	6
200×50	220.0	270	254	173	145	200	M20×100 M20×115	2 4
250×50	271.6	328	280	201	145	200	M20×115	6
300×50	322.8	383	305	229	145	200	M20×115	6
350×50	374.0	434	331	254	145	200	M20×115	6

※上記以外のサイズについてはお問い合せ願います。

⚠ 注意　施工に際しては、取扱説明書の記載事項を遵守して下さい。

水道管路機器のパイオニア、不断水の

大成機工株式会社

本社／〒530-0001　大阪市北区梅田1-1-3-2700(大阪駅前第3ビル)
☎06-6344-7771(大代表)　FAX.06-6344-7941
URL　https://www.taiseikiko.com

北海道営業所 ☎ 011-272-5551(代表)
東北支店 ☎ 022-263-4041(代表)
東京支店 ☎ 03-5201-7771(代表)
名古屋支店 ☎ 052-551-0461(代表)
大阪営業部 ☎ 06-6344-1144(代表)
北陸営業所 ☎ 076-269-4441(代表)
岡山営業所 ☎ 086-223-7248(代表)
中国支店 ☎ 082-261-7701(代表)
四国支店 ☎ 087-823-7771(代表)
松山出張所 ☎ 089-976-3391(代表)
九州支店 ☎ 092-481-0026(代表)

休日・夜間の緊急連絡は三田工場(兵庫県)〈TEL.079-568-2700〉へお願いします。

ISO9001 QUALITY ASSURANCE JIC REGISTERED ORGANIZATION No.0491-ISO 9001　JAB MS CM002

本社／三田工場／三田第二工場
技術部／関西工事センター／
東京工事センター
認証取得

●代理店

※本カタログ掲載の、製品の外観・仕様は予告なく変更する場合があります。
※無断複写は禁じております。

2023.7.MC.③.1,000